

## INSTALLATIEVOORSCHRIFT

- Kies een locatie die geen afbreuk doet aan de normale luchtkoeling van de adapter.
- Kies een open en onafgedekte positie.
- De omgevingstemperatuur van de adapter dient niet hoger dan 40°C te worden.
- De adapter en de voedingsadapter mogen niet in aanraking komen met vocht.

## MONTAGE

Bevestiging van de adapter is mogelijk via de ophanging aan de bovenzijde.

## VOORWAARDEN

Het aanwezige internet modem of de router dient voldoende interne IP-adressen uit te geven en te ondersteunen.

De adapter verzorgt deze functie niet.

## OPSTARTEN

Sluit eerst de coax- en datakabel aan. Daarna sluit u de bijgeleverde USB-kabel aan op de micro USB-poort van de adapter. Vervolgens sluit u de USB-kabel aan op uw computer of televisie. Het is ook mogelijk de stroomvoorziening via een micro USB-adapter aan te sluiten.



Inclusief:

- Datakabel (UTP)
- Coaxkabel 75 cm
- Micro USB-kabel

## DE LED INDICATOREN


De adapter is uitgerust met drie blauwe LED indicatoren die de werking van de adapter weergeven.

**Power (middelste) LED** gaat branden als de adapter van stroom wordt voorzien.

**MoCA (linker) LED** gaat branden als er verbinding is met een andere MoCA adapter.

**Ethernet (rechter) LED** gaat branden indien correct aangesloten. Deze LED knippert om aan te geven dat er activiteit is. De dataverbinding wordt nu tot stand gebracht, dit kan enkele minuten duren.

Pas als de MoCa LED brandt en de Ethernet LED brandt of knippert is de verbinding gereed. Dit kan enkele minuten duren.

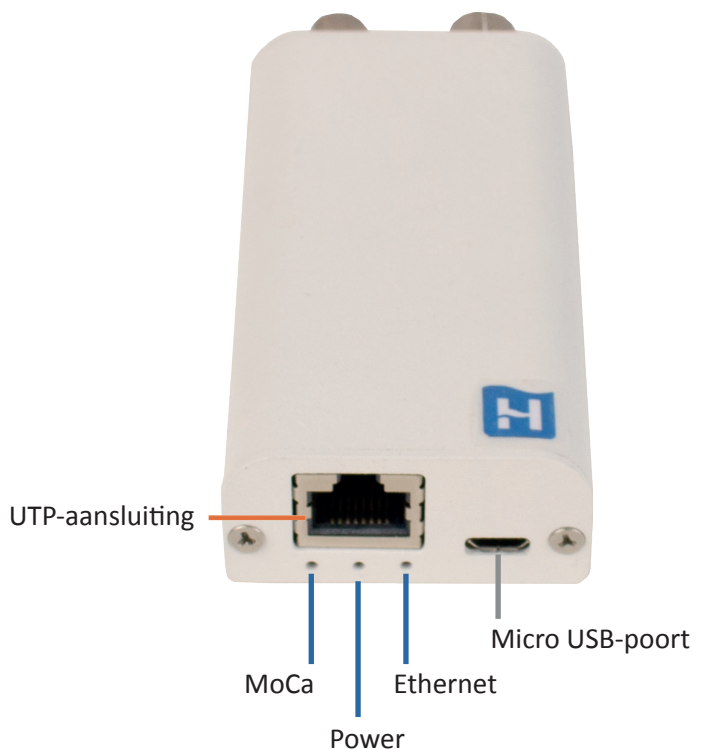

Voor meer schema's van CAI of IP-aansluitingen ga naar: [www.hirschmann-multimedia.com](http://www.hirschmann-multimedia.com)

Alle apparatuur dient aan het eind van de levensduur te worden gerecycled. Raadpleeg voor meer informatie en afgiftepunten de regelgeving van afvalverwerking die voor uw stad of provincie van toepassing is.

**RECYCLING INFORMATIE**

etc.  
 netwerkopslag (NAS), desktop, laptop, VoIP, Video on Demand computers, Blu-ray, Xbox, Playstation, Apple TV, DVR, 2.0 compatible en onder andere geschikt voor Smart TV's, HD, 3D video, High Speed Data en gaming. De adapter is MoCA met routers, gateways, ADSL- en kabelmodems en ondersteunt coaxverbinding in huis. De adapter is te gebruiken in combinatie ideaal voor High Speed Internet over de (bestaande)

**GIGABIT INTERNET OVER COAXADAPTER VOOR HIGH SPEED DATA EN STREAMING VIDEO.**

**PRODUCTINFORMATIE**

**HANDLEIDING - INCA 1G white shop**

**HIRSCHMANN**

MULTIMEDIA

**HIRSCHMANN MULTIMEDIA PRODUCTS**  
**HANDLEIDING**

**GIGABIT INTERNET OVER COAXADAPTER**  
**INCA 1G white**

Artikelnummer 695020564



Er kunnen (automatisch) maximaal 16 adapters in één netwerk gedeel worden opgenomen. Indien een uitgebreid netwerk gewenst is, kun u contact opnemen met Hirschmann Multimedia (sis@hirschmann.nl of +31 (0)294 46 25 55).

Om een optimale verbinding te realiseren zijn minimaal twee INCA 1G white coaxadapters nodig. De maximale datasnelheid is hierbij 1 Gbps. De INCA 1G white adapter is ook te combineren met de MA 32 en de MOKA 16. Hiermee is de maximale datasnelheid begrensd tot 400 Mbps (MA 32) of 175 Mbps (MOKA 16).

- Geschikt voor Gigabit datasnelheden.
- Voor een betrouwbare en stabiele verbinding.
- Gemakkelijk aan te sluiten met de push on connector.
- Perfecte kwaliteit door de hoogfrequente en goede afgeschermde componenten.
- De adapter wordt voorzien van stroom via de bijgeleverde micro USB-kabel of een USB-adapter.
- Lange levensduur.
- Metalen behuizing.
- Voor de data-/internetverbinding over het coaxnetwerk heeft u altijd twee adapters nodig. Maximaal kunnen er 16 adapters in een netwerkdeel worden opgenomen.

**EIGENSCHAPPEN**

